

FORWAVE

微签系统

本地安装部署手册

上海复园电子科技有限公司

目录

| | |
|--------------|---|
| 1. 系统要求..... | 2 |
| 2. 系统安装..... | 2 |
| 3. 系统配置..... | 6 |
| 4. 技术支持..... | 9 |

1. 系统要求

● 硬件要求

处理器：1.5 Ghz 以上 x86 或 x64 处理器

内存：4 GB 以上 RAM

硬盘：30 GB 以上可用空间

● 软件要求


操作系统：Windows 7、Windows 8、Windows 10 或 Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2012

软件：预装 WPS 2019 个人版或企业版

浏览器：推荐使用 Google Chrome

2. 系统安装


- 退出安全软件，或安装过程中允许微签安装程序的所有安装操作。


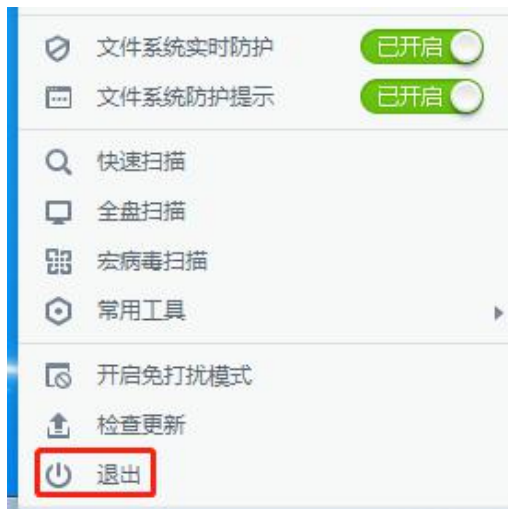


- 确认当前登录用户是否为系统管理员或域管理员账号，并能**正常使用 WPS 软件**。



- 以管理员身份运行安装程序。

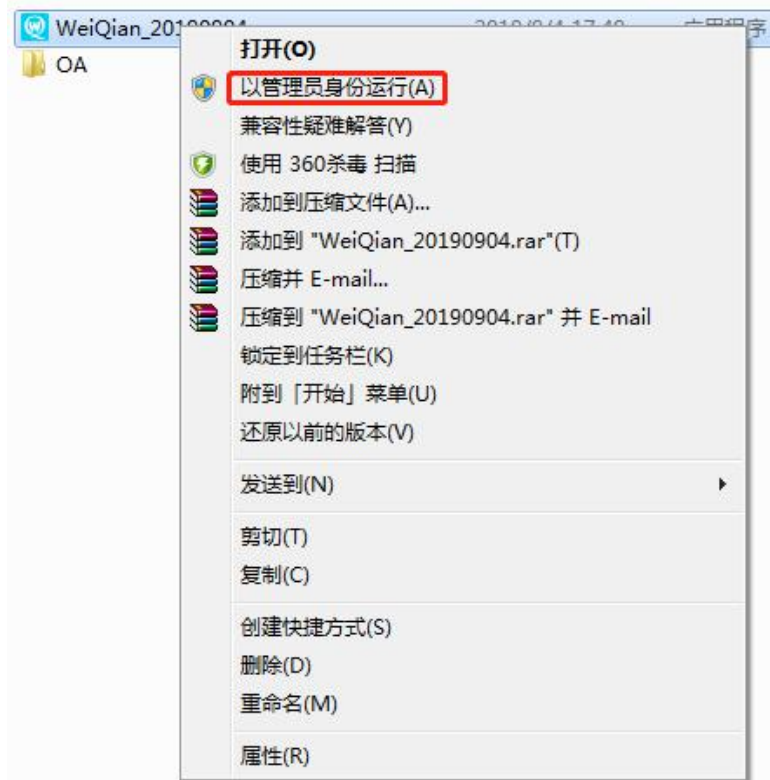

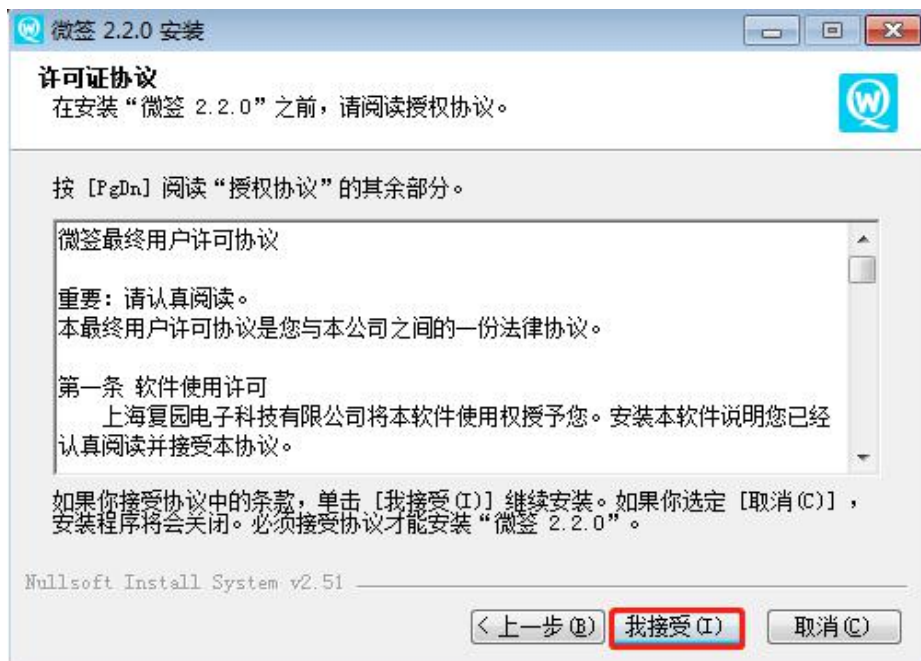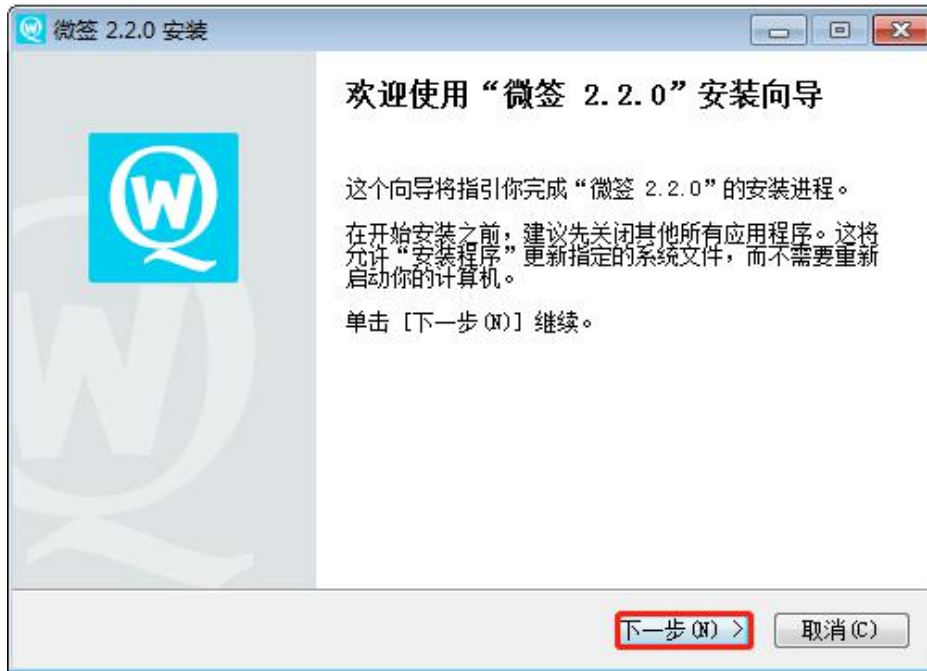

- 安装目录**不能使用中文路径**，也不推荐安装在系统盘下。



- 安装完成后，自动启动微签所需的 3 个服务。

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|------|
| Extensible Authentication PRO... | PJ... | 于... | 本地系统 |
| Forwave-WeiQian-Mysql | | 已启动 自动 | 本地系统 |
| Forwave-WeiQian-Service | Wei... | 已启动 自动 | 本地系统 |
| Forwave-WeiQian-UI | nginx | 已启动 自动 | 本地系统 |
| Function Discovery Provider Host | FDP | 手动 | 本地服务 |

3. 系统配置

- 设置客户端访问的 IP 地址：

找到微签安装目录下的 config 文件（本例是 D:\OA\WeiQian\ui\weiqianui），右击选择编辑。



修改网关的 localhost 为服务器 IP 或域名：

```

//初始的颜色索引，对应上面的配色方案
//如果本地已经有主题色记录，则以本地记录
,initColorIndex: 0
}
//网关地址
,baseurl:'http://localhost:8888/'
});
});

```


```

//如果本地已经有主题色记录，则以本地记录
,initColorIndex: 0
}
//网关地址
,baseurl:'http://192.168.1.28:8888/'
});
});


```

- 设置微签服务的使用帐户：


打开计算机管理工具→服务，右击 Forwave-Weiqian-Service，选择属性：

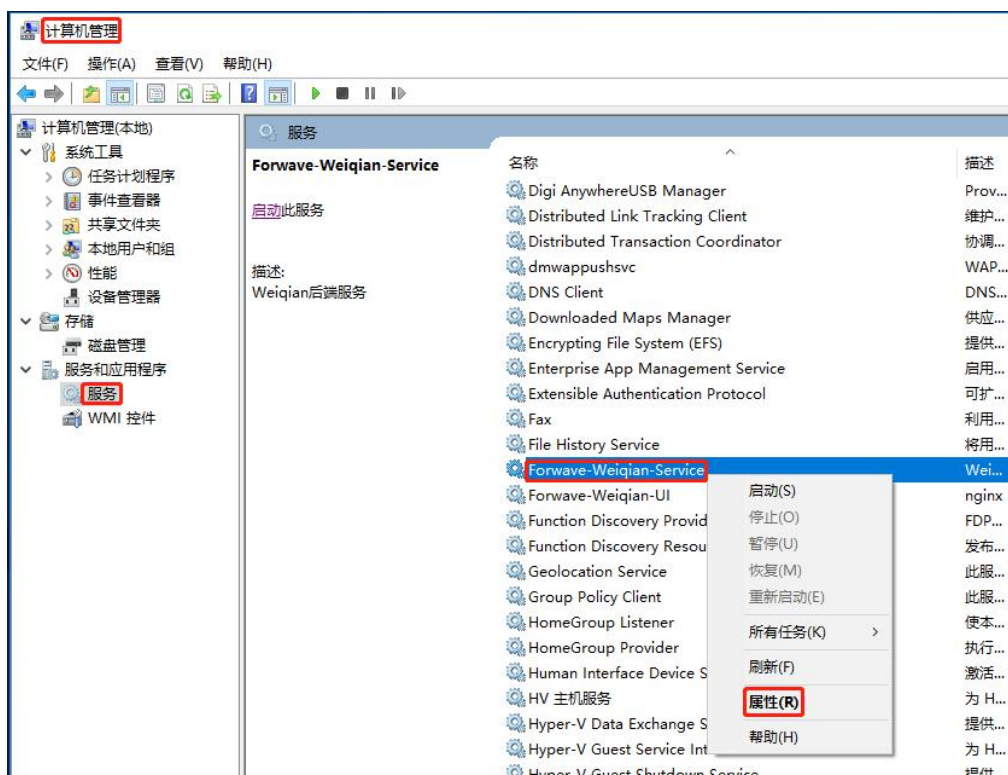

更改默认“本地系统账户”为当前登录账户，输入登录密码：

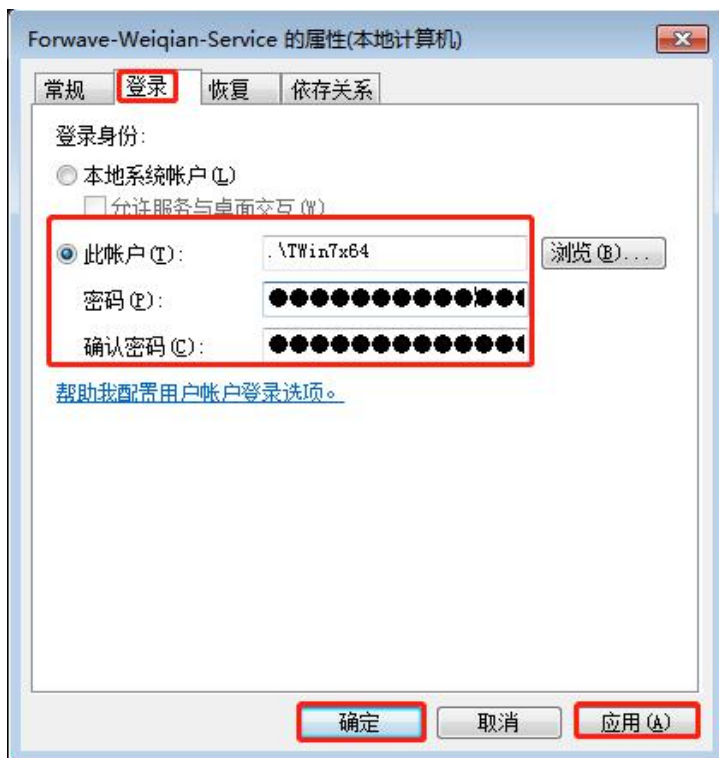


最后重启服务即可：

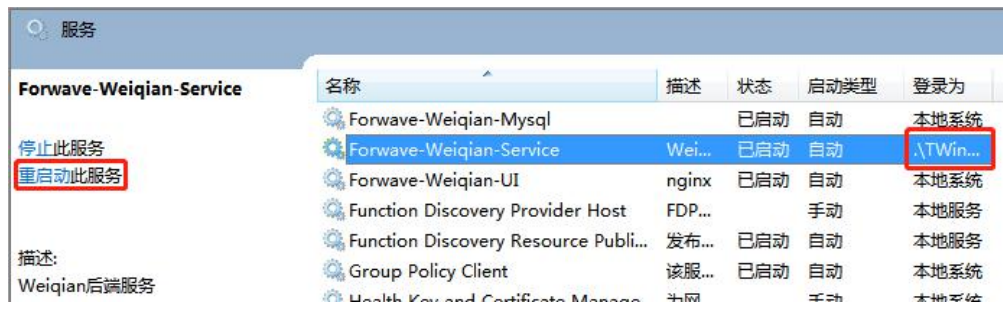

- 安装配置完成后，使用浏览器登录服务器验证服务。
本例中使用 URL：<http://192.168.1.28:8088>
账号：admin
密码：1234



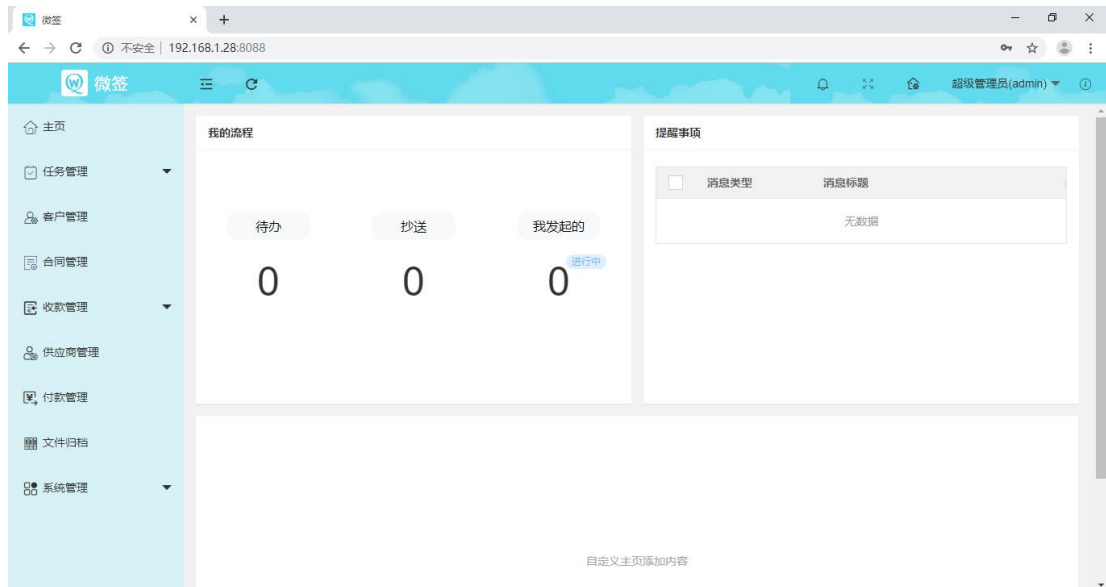

4. 技术支持

如果您在使用中遇到问题，请仔细阅读此用户手册。如果仍不能解决问题，请与上海复园电子科技有限公司技术部取得联系，我们将为您提供及时、周到的服务。

上海复园电子科技有限公司

地址：上海市国定路 335 号 2 号楼 20 层

电话：021-65654240 转技术支持

传真：021-55666857

E-mail: support@forwave.com

网址: www.forwave.com